

VINYLDECO

**VOUS
ALLEZ
ADORER
VOUS
FAIRE DES
FILMS...**

VOUS ALLEZ ADORER VOUS FAIRE DES FILMS...

L'adhésif Neosmart est le premier film connecté opacifiant qui vous permet de scénariser votre vie d'entreprise. Adaptez votre intérieur au gré de vos plannings, de vos réunions, de vos besoins et de votre créativité.

RÉINVENTEZ VOS ESPACES

Premier film opacifiant intelligent, la solution Neosmart se contrôle de manière numérique, avec un interrupteur ou tout autre terminal électrique.

ON



OFF



VINYLDECO

FONCTIONNALITÉS

L'adhésif Neosmart est le premier film opaque connecté. ON/OFF, il **alterne opacité et transparence** en une fraction de seconde.

La solution vous permet de paramétrer des plages horaires et définir l'heure exacte d'activation du film.

**LE FILM NEOSMART NE VOUS OBLIGE PAS
À REMPLACER VOS FENÊTRES
OU CLOISONS DE VERRE.**

ECONOMIE D'ÉNERGIE

L'adhésif Neosmart vous promet de garder vos pièces plus fraîches l'été et plus chaudes l'hiver. Chaleur retenue en mode OFF = 84%.



Notre solution constitue un élément important dans la diminution de vos factures d'électricité tout au long de l'année.

Vos fenêtres existantes obtiennent une meilleure isolation qu'avec du verre ordinaire, ce qui signifie des maisons moins énergivores, plus confortables et plus économiques.

INSTALLATION NEOSMAERT, COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ?

Il est directement ajusté sur les surfaces en verre existantes de vos bureaux, showrooms, salles de conférences ou vitrines. Il vous permet de privatiser un espace en passant de l'état transparent à l'état opaque en un clic.

**LE FILM NEOSMART PEUT COUVRIR
TOUTE LA SURFACE DE VERRE OU SEULEMENT
UNE PARTIE**

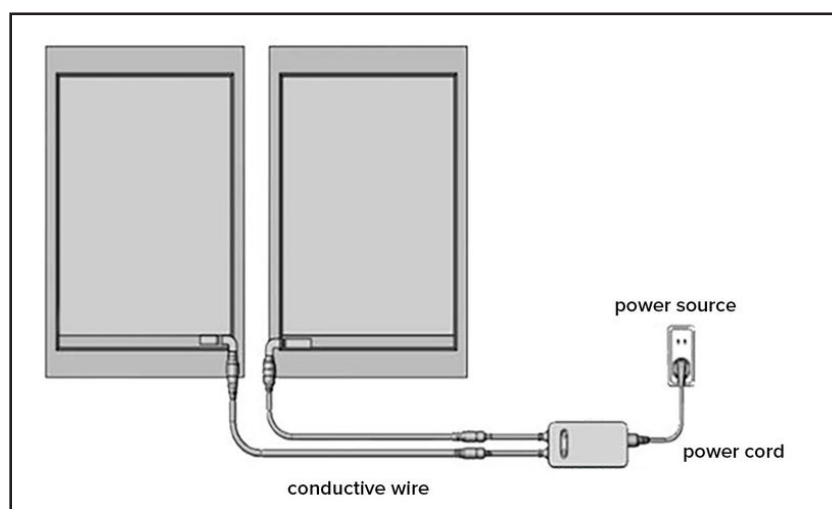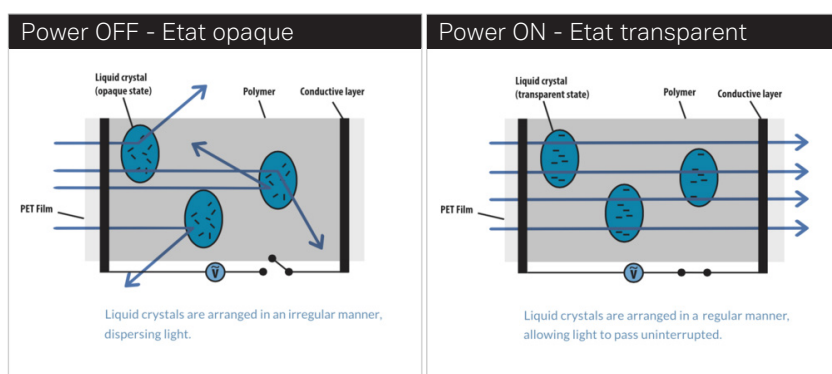


VINYLDECO

SPECIFICATIONS

Epaisseur	0.33 +/- 0.02mm
Fonctionnement	ON = Transparent OFF = Opaque
Transmission lumière	(ON) >79%; (OFF) >50%
Coef. de transparence	(ON) 4.7%; (OFF) 95.6%; Angle de 90° Effet cloudy, à partir d'un angle de 140°
UV Absorption	(ON) >99%; (OFF) >80%
Chaleur retenue	en mode OFF = 84%
Switching Time	<40 millisecondes
Consommation	< 5 W/m ² (ON)
Température d'utilisation	- 20 to + 70 °
Garantie	24 mois (Film + contrôleurs)
Inflammabilité	Norme NF P 92 507 C2 + UL94

ON

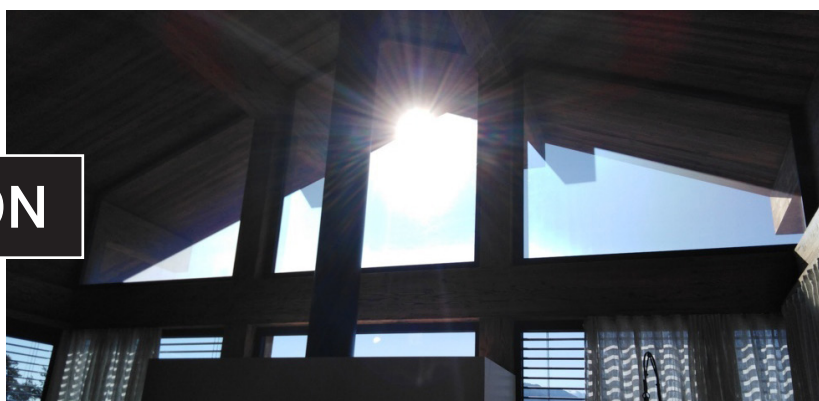

OFF



VINYLDECO


AVANTAGES DE LA SOLUTION

- Efficace en rénovation
- **Utilisation en tant qu'écran de projection**
- **Intervention légère lors de l'installation**
- Ecofriendly: protection contre les rayons UV
- Gestion domotique
- Economie d'énergie sur la climatisation
- Gestion facile des zones à privatiser
- Haute durabilité (env. 12 ans)
- Automatisation la gestion de la transprence
- Pare-éclats

ON



OFF

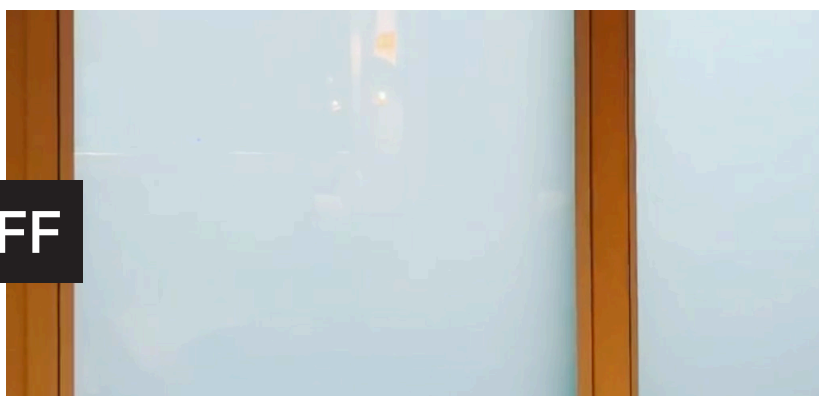

VINYLDECO

APPLICATIONS

Bureaux et business

Salles de conférences / réunions, open spaces. Supports de communication visuelle et marketing, vitrines, façades immeuble, concessionnaires auto...

Healthcare

Salles d'accouchement, salles d'opérations, centres de visualisation. Halls d'entrée, box médicaux, salles d'urgences, salles de contrôles, laboratoires, salles de test, couloirs d'accès, cabinet privé, salle de massage, centre de soins...

Hôtellerie

Chambres d'hôtels - écrans, vitres extérieures, portes, bars, salles de conférences, salles de crises, écrans de restaurant, balcons, toilettes...

Industriel

Plafonds en verre, solutions de screening industriels, gestion automatisée de la température, de la lumière...

Résidentiel

Fenêtres, écrans, portes, toitures transparentes, portes coulissantes, sols en verre, verrières...

**LE FILM NEOSMART SE POSE SUR TOUTES
LES SURFACES DE VERRES ET SES FONCTIONS
SE DEVELOPPENT PAR RAPPORT
À SON UTILISATION.**